


エスピードライ

# SP-DRYシステム（住宅用スプリンクラーシステム）商品群



住宅用火災警報器と連動した住宅用スプリンクラーシステム。常時配管の中は水のない安心の乾式システムです。

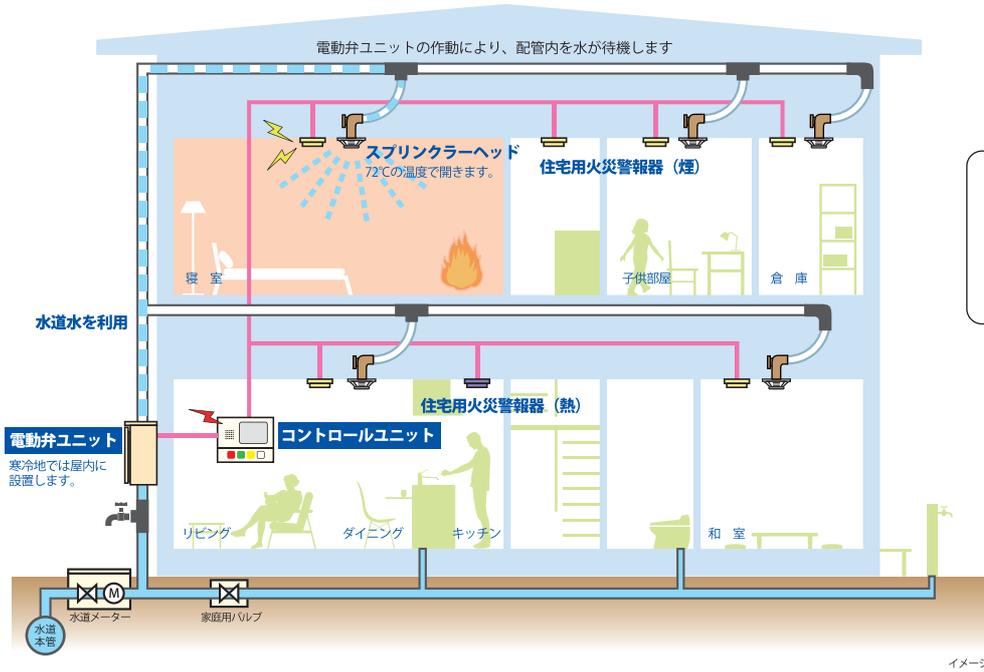

イメージ

商品名                      呼び径                      品番                      単価                      特記事項


■ 標準機器類

SP-DRYユニット	20	SPD-120	325,600	コントロールユニット・電動弁ユニットのセット
※ 1 耐塩塗装仕様(SPD-120T)は346,000円    ※ 2 特注塗色(品番の後にW,G,D,B)はそれぞれ+34,000円を加算				
住宅用スプリンクラーヘッド 72℃	13	KSR-30-72	オープン	保護ガード付



■ 樹脂巻出し配管周り

ワンタッチ継手	20×13	MV-SPW2013	2,340	20(R3/4)×13A
	13	MV-SPW1313	2,100	13(R1/2)×13A
架橋ポリエチレン管被覆材付	13A	KPO13-CW-Y30	オープン	ホワイト色コルゲート被覆 長さ30m
	13A	KPO13-CW-Y60	オープン	ホワイト色コルゲート被覆 長さ60m
フレキ成形継手	13	FT-13	5,600	13(Rc1/2)
取付角バネセット		SPKS120	1,200	フレキ成形継手を直接ビュス止めの場合不要



■ オプション

スプリンクラーヘッド 取付レンチ		VC-R	オープン	
露出ボックスキット		CU1-3YW	1,610	コントロール部の露出設置キット
凍結防止用電気ヒーターキット		MV-PR551-1	オープン	寒冷地用 5℃CON 13℃OFF, ヒーター部1m, 電源コード 1.5m, 保温テープ 4m, バイブレーション付



■ 住宅用火災警報器

けむり感知器		SHK48453	オープン	天井露出 パナソニック製 (電池式・移報接点付) (警報音・音声警報機能付)
ねつ感知器		SHK48153	オープン	天井露出 パナソニック製 (電池式・移報接点付) (警報音・音声警報機能付)



マークの説明    日本水道協会第三者認証品    総務大臣型式承認    日本産業規格    型式または個別鑑定  
価格はすべて税抜表示です。