


# 青銅製仕切弁

メーター直結形  
50mm

MV-BC-A

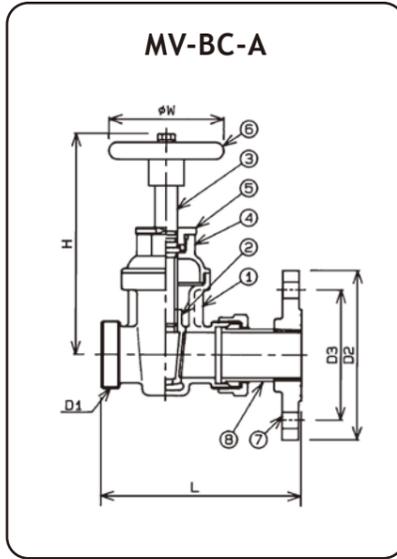

呼称 ねじの呼び	D1	D2	D3	L		H	W
				最大	最小		
50	G2 1/2	186	143	238	225	243	100

## 標準仕様

●フラットバルブ・青銅製仕切弁は以下の条件でご使用ください。


1. 使用流体／水道水
2. 使用温度／常温 (20℃±15℃)
3. 使用圧力／0.75MPa以下

## 施工上の注意

- (1) フラットバルブ及び青銅製仕切弁の最高使用圧は 0.75MPa であるため、これ以下の水圧で使用してください。
- (2) 内ねじ形の接続ねじは、JIS B 0203 管用テーパねじになっておりますので、ご使用になる場合の接続ねじは、必ず JIS 規格の範囲内のねじを切ってください。JIS 規格を外れると、弁体を傷つける恐れがあります。
- (3) 弁の開閉方向を間違えると栓棒などの破損の恐れがあるため注意してください。

青銅製ソフト形仕切弁  
青銅製仕切弁

# MAEDA VALVE フラットバルブ 青銅製仕切弁

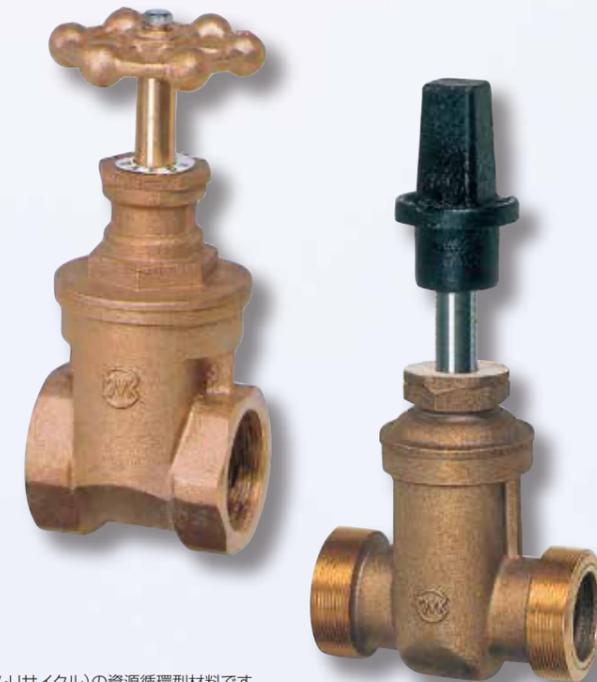

※青銅鑄物(銅)材料は、3R(リデュース-リユース-リサイクル)の資源循環型材料です。



暮らしと、水をむすぶ…。

## 前田バルブ工業株式会社

本社 〒455-0027 名古屋市港区船見町29番1

本社営業所 名古屋市港区船見町29番1  
〒455-0027 TEL 052-618-3800  
FAX 052-618-3801

札幌営業所 札幌市東区北三十六条東15丁目1番1号  
〒007-0836 TEL 011-742-2275  
FAX 011-742-3232

岡山営業所 岡山市北区青江5丁目22-31  
〒700-0941 TEL 086-230-0763  
FAX 086-230-0764

九州営業所 福岡市博多区西月隈3丁目3番66号  
〒812-0857 TEL 092-474-8818  
FAX 092-474-8824

港工場 名古屋市港区船見町29番1  
〒455-0027 TEL 052-618-3811  
FAX 052-618-3812

URL <https://www.mvk.co.jp>



ぼるんくろくろく  
前田バルブ工業株式会社マスコットキャラクター

※記載の品番・仕様などは改良のため、予告なく変更する場合がございます。



ISO 9001:2015 09310  
ISO 14001:2015 09311

# フラットバルブ (青銅製ソフト形仕切弁)

## フラットバルブ (青銅製ソフト形仕切弁) の特長


- ハンドル非上昇形ですので全開、全閉時の高さが一定です。
- 凹弁座がなくフラットなためゴミ等の異物の引っかかりによる止水不良がなく流れがスムーズです。
- 弁体にゴムライニングを施してありますので、シール性が抜群で開閉トルクが小さくてすみます。
- 弁の開閉方向は、左回り開き、右回り閉じです。

## ハンドルの種類

丸ハンドル形



角ハンドル形 (右閉用)

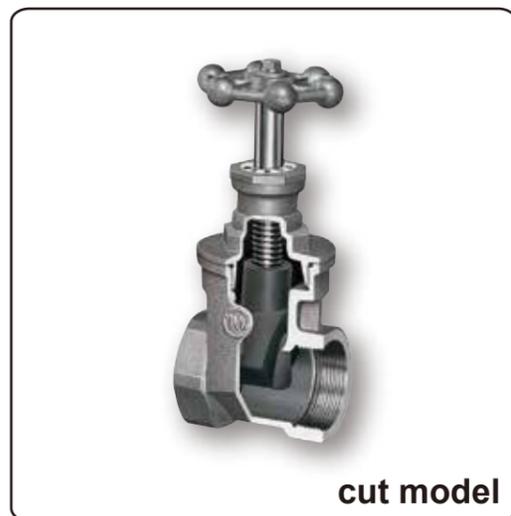

# 青銅製仕切弁

## 青銅製仕切弁の特長

- ハンドル非上昇形ですので全開、全閉時の高さが一定です。
- 弁の開閉方向は、左回り開き、右回り閉じを標準としております。なお、右回り開き、左回り閉じが必要な場合は、ご注文の際に指示してください。
- 弁の開閉方向を間違えると栓棒などの破損の恐れがあるため注意してください。
- 伸縮形(MV-BC-A)はメーター直結形です。

## ハンドルの種類

丸ハンドル形



角ハンドル形 (右閉用)




角ハンドル形 (左閉用)



No.	部品名称	材質
1	弁箱	CAC900系
2	弁体	EPDM CAC900系
3	弁棒	CAC900系 又はC3604
4	ふた	CAC900系
5	Oリング押え	CAC900系
6	ハンドル	—
7	フランジ	FC200
8	伸縮ユニオン	CAC900系

外ねじ平行形  
13.20.25.30.40.50mm


MV-SBC-J

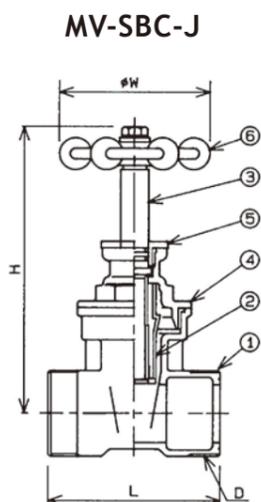

呼径	D	L	H	W
13	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	65	121	71
20	G1	80	130	71
25	G1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	90	140	71
30	G1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	110	182.5	105
40	G2	120	198	105
50	G2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	140	218.5	105

外ねじ平行形 角ハンドル  
30.40.50mm


MV-BC-J

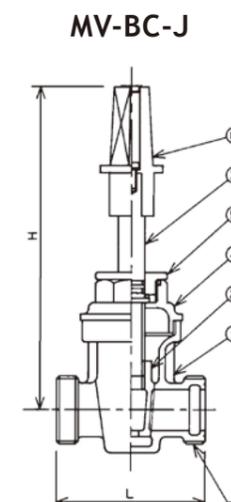

呼径	D		L	H
	ねじの呼び			
30	G1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		105	261
40	G2		112	270
50	G2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		158	318

鋼管用内ねじ形  
13.20.25.30.40.50mm


MV-SBC-F

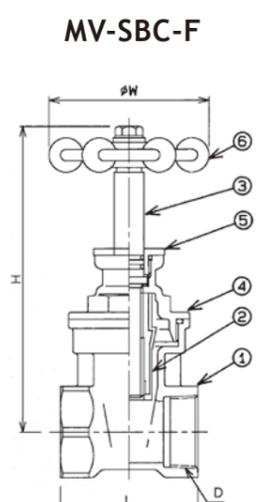

呼径	D	L	H	W
13	Rc <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	55	121	71
20	Rc <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	65	130	71
25	Rc1	70	140	71
30	Rc1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	80	182.5	105
40	Rc1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	90	198	105
50	Rc2	100	218.5	105

鋼管用内ねじ形 FC丸ハンドル  
30.40.50mm

MV-BC-F

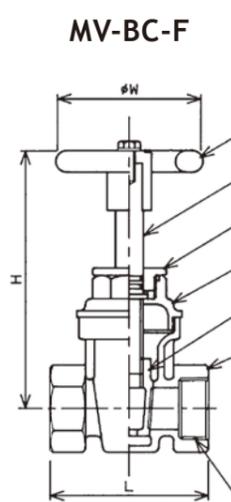

呼径	D		L	H	W
	ねじの呼び				
30	G1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		115	186	100
40	G2		133	195	100
50	G2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		142	243	100