
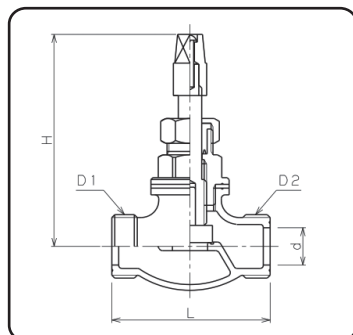



甲形止水栓

甲形止水栓
13.20.25.30.40.50mm MV-J



記号	D1	D2	d	H		L
呼び径	ねじの呼び	ねじの呼び		最大	最小	
13	G ³ / ₄	G ³ / ₄	13	106	98	65
20	G1	G1	20	120	107	80
25	G1 ¹ / ₄	G1 ¹ / ₄	25	138	122	90
30	G1 ¹ / ₂	G1 ¹ / ₂	30	164	147	110
40	G2	G2	40	188	169	120
50	G2 ¹ / ₂	G2 ¹ / ₂	50	202	179	140

甲形止水栓
13.20.25.30.40mm MV-JF

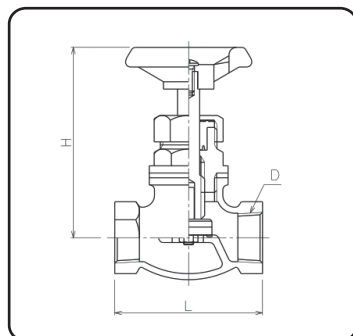

記号	D	H		L
呼び径	ねじの呼び	最大	最小	
13	Rc ¹ / ₂	94	86	60
20	Rc ³ / ₄	112	98	70
25	Rc1	130	114	80
30	Rc1 ¹ / ₄	150	133	110
40	Rc1 ¹ / ₂	174	155	120

標準仕様

●止水栓は以下の条件でご使用ください。

- 1.使用流体／水道水
- 2.使用温度／常温(20℃±15℃)
- 3.使用圧力／0.75MPa以下

使用上の注意

- 凍結が予想される場合には、保温などの凍結防止策を施してください。
- 開閉操作はゆっくり行い、無理な力を加えないでください。(急操作や過度の力は器具の破損の原因となります。)
- 施工後の傾き修正や再施工の場合、レンチかかり以外の箇所を挟んだりしないでください。
- ねじ部は鋭利の為、直接素手で握らないでください。(ケガをする恐れがあります。)
- 最高使用圧力0.75MPaである為、竣工検査などにおいて0.75MPaを超える水压で検査する場合は管末にプラグなどを用いて閉栓し、弁は開の状態にして行ってください。
- 配水管の動水圧が0.75MPaを超える場合は、止水性能に悪影響を及ぼす恐れがある為、減圧等の処置をして、0.75MPa以下にして使用してください。



暮らしと、水をむすぶ…。

前田バルブ工業株式会社

本 社 〒455-0027 名古屋市港区船見町29番1

本社営業所 名古屋市港区船見町29番1
〒455-0027 TEL 052-618-3800
FAX 052-618-3801

札幌営業所 札幌市東区北三十六条東15丁目1番1号
〒007-0836 TEL 011-742-2275
FAX 011-742-3232

岡山営業所 岡山市北区青江5丁目22-31
〒700-0941 TEL 086-230-0763
FAX 086-230-0764

九州営業所 福岡市博多区西月隈3丁目3番66号
〒812-0857 TEL 092-474-8818
FAX 092-474-8824

港 工 場 名古屋市港区船見町29番1
〒455-0027 TEL 052-618-3811
FAX 052-618-3812

URL <https://www.mvk.co.jp>




ぼるおくらくん
前田バルブ工業 企業マスコットキャラクター

※記載の品番・仕様などは改良のため、予告なく変更する場合がございます。

MAEDA VALVE

ツインバルブ メーター直結止水栓 甲形止水栓

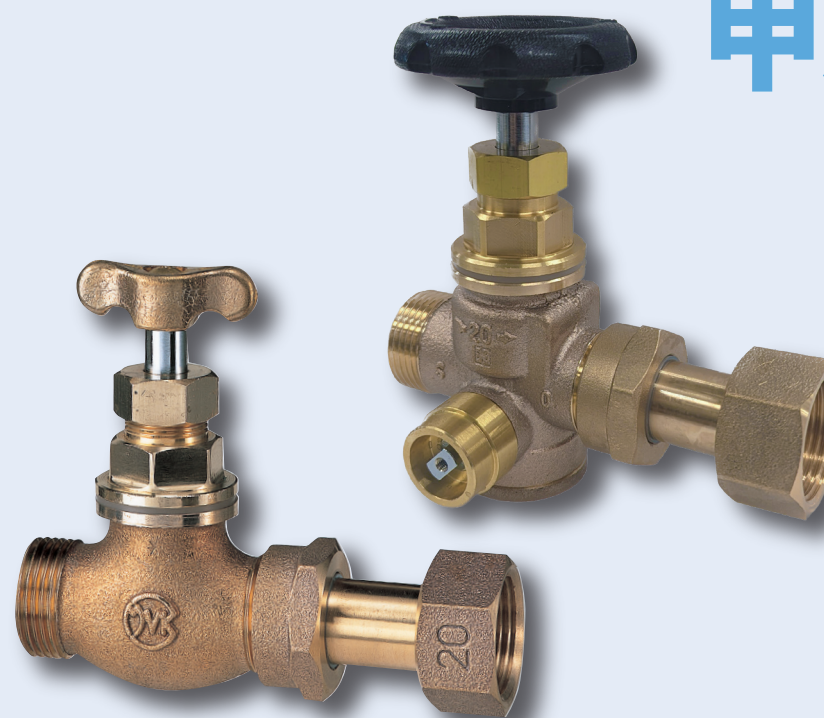


MVK 前田バルブ工業株式会社

ツインバルブ

ボール式副弁付伸縮止水栓

ツインバルブ
13.20.25mm

MV-AY

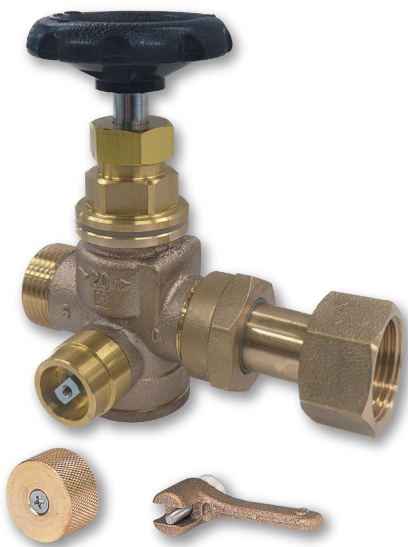

開閉防止式ツインバルブU形
13.20.25mm


MV-TAYU



ツインバルブの特長

ツインバルブとは、置きコマ式の止水栓に、その上流側に設置すべき第一止水栓の役目を果たす副弁（ボール式）を組み合わせて一体化した製品で、次の様な特長があります。

- 副弁が付いている為、摩耗したコマ、パッキン及び上部などの取り替えが簡単に出来ます。
- 面間寸法はJWWA B 108仕様に準じているので、メーターボックス内に設置できます。
- 副弁の開閉を特殊キーで行う開閉防止式もあります。

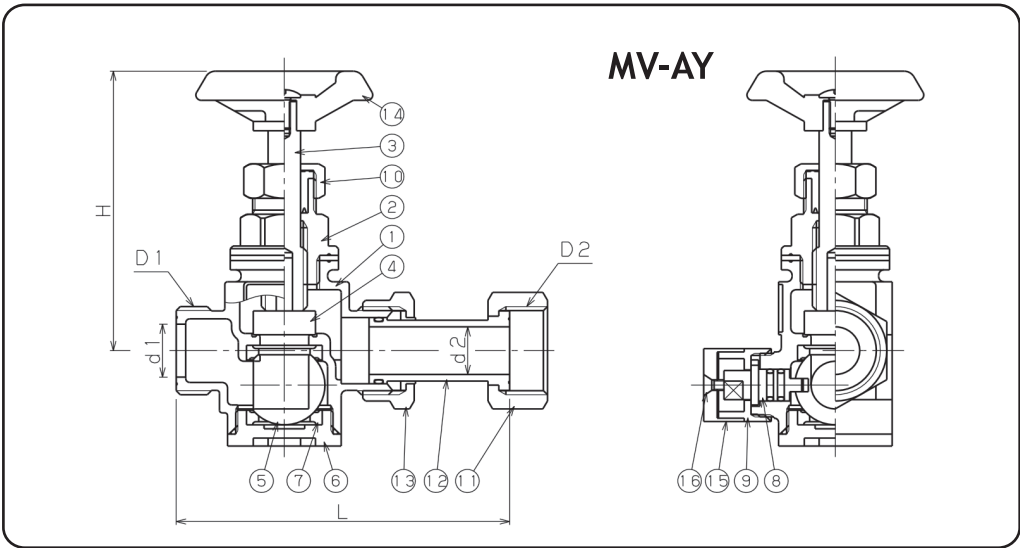

記号 呼び径	D1 ねじの呼び	D2 ねじの呼び	d1	d2	H		L	
					最大	最小	最大	最小
13	G ³ / ₄	G ³ / ₄	13	12	102	93	98	91
20	G1	G1	20	18	116	106	123	114
25	G1 ¹ / ₄	G1 ¹ / ₄	25	23	131	117	135	126



No	部品名称	材 質
1	胴	CAC900系
2	パッキン箱	C3604
3	栓 棒	C3604
4	弁	—
5	副弁ボール	CAC900系
6	ボール押え	CAC900系
7	ボールシート	PTFE
8	副弁栓棒	C3604
9	副弁栓棒押え	C3604
10	パッキン押え	C3604
11	袋ナット	CAC900系 CAC406
12	伸縮ユニオン	CAC900系
13	袋ナット	CAC900系 CAC406
14	ハンドル	PA
15	キャップ	C3604
16	ビ ス	SUS304

メーター直結止水栓

伸縮止水栓

13.20.25.30.40.50mm

MV-A




記号 呼び径	D1 ねじの呼び	D2 ねじの呼び	d	H		L	
				最大	最小	最大	最小
13	G ³ / ₄	G ³ / ₄	12	91	83	98	91
20	G1	G1	18	106	93	123	114
25	G1 ¹ / ₄	G1 ¹ / ₄	23	124	108	135	126
30	G1 ¹ / ₂	G1 ¹ / ₂	30	150	133	165	150
40	G2	G2	40	174	155	182	163
50	G2 ¹ / ₂	G2 ¹ / ₂	50	188	165	228	198

伸縮止水栓

50mm

MV-A
-50F




記号 呼び径	D1 ねじの呼び	D2	D3	d	H		L	
					最大	最小	最大	最小
50F	G2 ¹ / ₂	143	186	50	200	177	230	203

伸縮止水栓

13.20.25mm

MV-AF

鋼管用めねじ




記号 呼び径	D1 ねじの呼び	D2 ねじの呼び	d	H		L	
				最大	最小	最大	最小
13	Rc ¹ / ₂	G ³ / ₄	12	91	83	103	96
20	Rc ³ / ₄	G1	18	106	93	123	114
25	Rc1	G1 ¹ / ₄	23	124	108	135	126

固定止水栓

13.20.25mm

MV-K




記号 呼び径	D1 ねじの呼び	D2 ねじの呼び	d	H		L
				最大	最小	
13	G ³ / ₄	G ³ / ₄	12	91	83	76
20	G1	G1	18	106	93	92
25	G1 ¹ / ₄	G1 ¹ / ₄	23	124	108	107

止水栓上部



協会形



BOXハンドル形



Tハンドル形



トンボハンドル形



丸ハンドル形



開閉防止B形



開閉防止K形