




動作	住宅用火災警報器からの受信信号（無電圧A接点・無極性）
低格電圧	AC100V（50/60Hz）
消費電力	監視していないとき 1.2 [W] 監視しているとき 2.3 [W]
仕様湿度範囲	0℃～40℃（結露なきこと 屋内設置に限る）
作動時警報音	♪ピロリロン×5 スプリンクラーシステムが作動しました 70dB/1m地点（音量調整不可）
質量	約320g（付属品は含まず）
表示灯	各色LED（監視時：青 作動時：赤 異常時：黄）
色調	ホワイト
外部出力	無電圧A接点（無極性 作動時に出力）

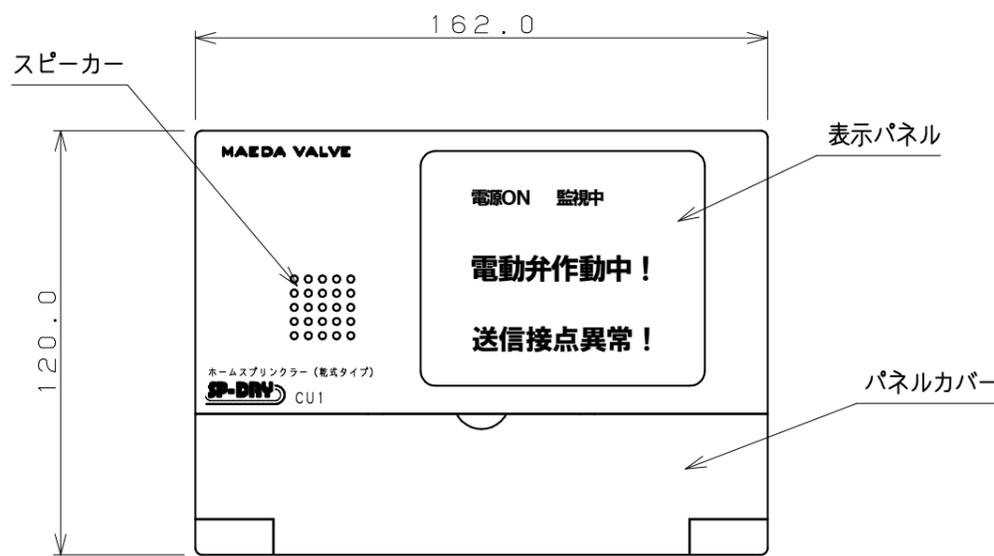


正面図

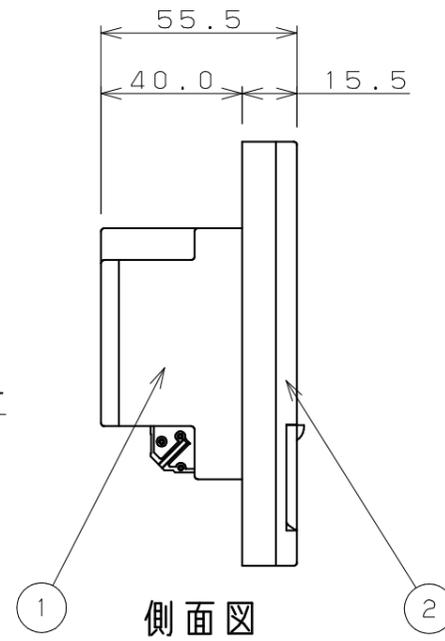


側面図

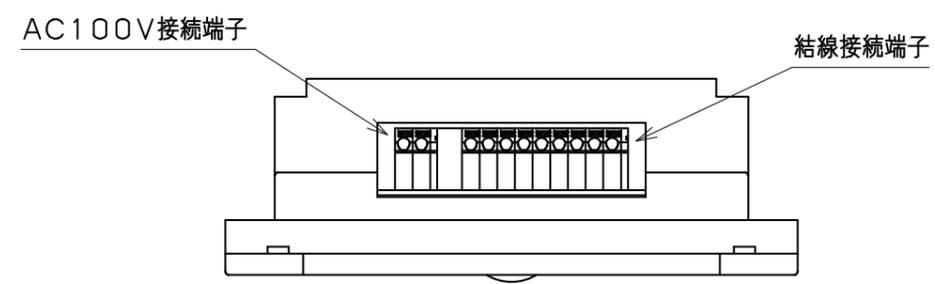

底面図

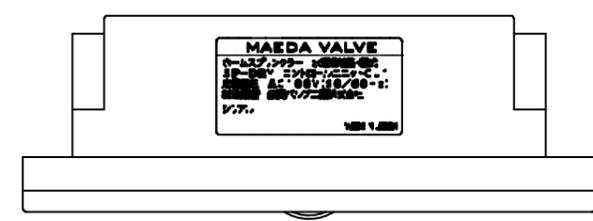

平面図

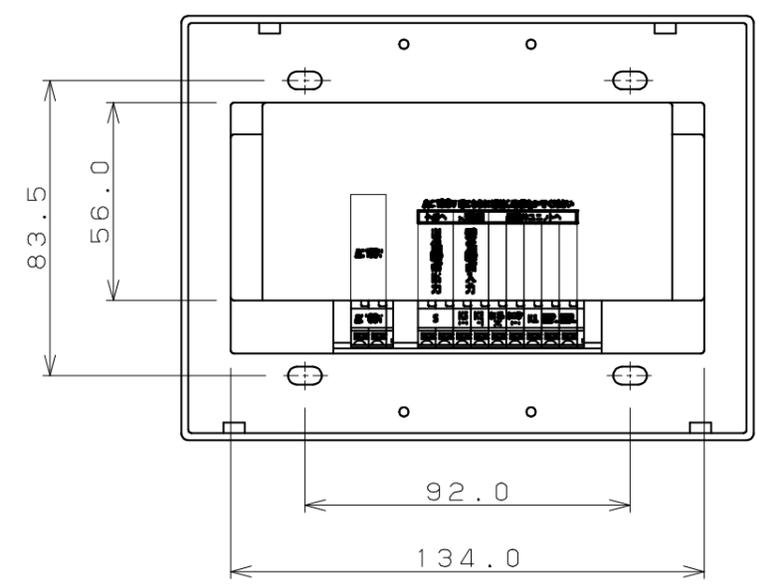

背面図



操作部

付属品

- 石膏ボード用取付け金具 1枚 WN3998
- 取付けねじ 6本 WN3998
- 石膏ボード用取付け金具の使用条件：
取り付け壁範囲 9～30mmの壁厚に取り付けられます。
施工面（壁面）材質 石膏ボード、石膏系ボード及び木質合成板、器具の取付使用強度がある壁面であれば取付けできます。
- Y型裸端子 5個 SPDCUF01
- 絶縁カラーキャップ 5個 SPDCUF01
- 結束バンド 4個 SPDCUF02
- 結束バンドベース 4個 SPDCUF02

2	パネル	ABS樹脂	1	難燃級V-0
1	本体	ABS樹脂	1	難燃級V-0
No	部品名称	材料	数量	摘要
尺度	1/2	単位	mm	三角法
設計	製図	検図	承認	図面名称
	徐			品番
	11.04.25			SP-DRYユニット コントロールユニット
				SPD-120 (CU1)
前田バルブ工業株式会社				図番 AXX-157-A